

GAMA V32 CORREDERA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

La gama Vitrocsa V32 se ha reforzado térmicamente con un perfil de fibra de vidrio.

Esta gama está diseñada para aberturas estándares correderas o fijas.


CARRILES + MARCOS

- Encastrados y ocultos en el suelo, las paredes y el techo
- Carriles más estrechos de tan solo 124 mm de ancho en el caso de un carril doble (sencillo: 56 mm + 12 mm de junta)
- Tratamiento salino especialmente adaptado para los proyectos en zonas costeras

CRUCE


- 23 mm
- Reforzado para las zonas con mucho viento o grandes alturas
- Optimización del aislamiento térmico con perfiles de fibra de vidrio

PLANOS DE SECCIÓN

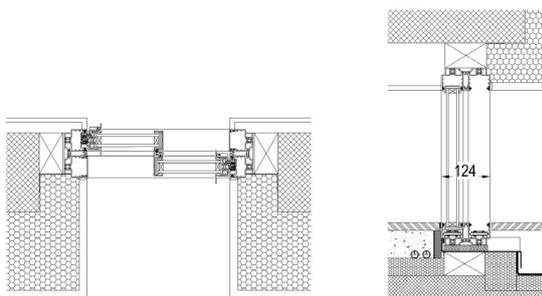

CIERRE

- Cierre de 2 puntos
- Cerradura con llave
- Diversas opciones de cierres eléctricos
- Alarmas



ACRISTALAMIENTO

- 32 mm
- Paneles de hasta 12 m² (4 x 3 m), verticales u horizontales

OPCIONES

- Corredera estándar (hasta 12 m²)
- Umbral invisible, 1 ranura
- Fija (hasta 12 m²)
- Apertura de esquina
- Galandage