


PRODUKTREIHE V56 SCHWENKFENSTER

INFORMATIONS PRODUIT

Die Produktreihe Vitrocsa V56 ermöglicht die Planung von Schwenkfenstern mit bis zu 600 kg Gewicht und 12 m² Fläche pro Flügel (je nach Windlast) in 56-mm-Doppel- oder Dreifachglasausführung. Das Schwenkfenster kann als Haupteingangstür einer Villa oder als Terrassentür mit einem nur 50 mm dicken sichtbaren Rahmen eingebaut werden. Das ausgeklügelte Verschlussystem ist intelligent im unteren Bereich integriert. Es ermöglicht die Verriegelung der Tür und sorgt für eine optimale Abdichtung. Dieses System ähnelt einem Uhrwerk, das vollständig im Rahmen verborgen ist. Die Schwenkachse kann mittig oder versetzt auf einer Seite (mindestens 270 mm) positioniert sein, um Ihnen die größtmögliche Öffnung zu bieten. Ein Schwenkfenster kann neben einer Schiebetür oder einem Festelement installiert werden.




SCHIENEN + RAHMEN

- In Boden, Mauern und Decke eingelassen
- Salzbehandlung speziell geeignet für Bauvorhaben in Meeresnähe

VERTIKALER ANSCHLUSS

- 25 mm
- Verstärkt an starkem Wind ausgesetzten Stellen oder in großer Höhe

PRINZIPSCHNITTE

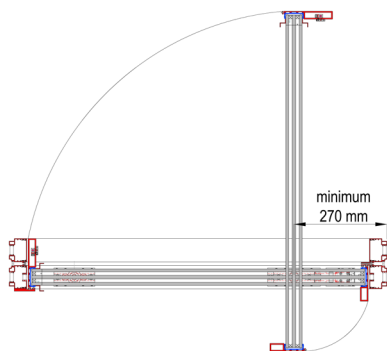

VERSCHLUSS

- Zweipunktverschluss (092)
- Zahnstangensystem
- Schließzylinder
- Elektrischer Verschluss RCI
- Alarm

VERGLASUNG

- In 56-mm-Doppel- oder Dreifachglasausführung

OPTIONEN

- Schwenkfenster (bis 600 kg und 12 m²)

VITROCSA Headquarters
Orchidées Constructions SA
Rue de la Gare 8
2024 Saint-Aubin-Sauges
Schweiz

T +41 24 436 22 02
F +41 24 436 22 02
www.vitrocsa.com
info@vitrocsa.com

V I T R O C S A

THE MINIMALIST WINDOW